

取付説明書

AUDI TT用

- Rear Under Diffuser -

リヤアンダーディフューザー

この度は、「AUDI TT用リヤアンダーディフューザー」をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

構成部品

リヤアンダーディフューザー	× 1
取付ステー	× 2
ネット	× 4
両面テープ(長2m、厚さ0.8mm、幅10mm)	× 1
フランジボルト(M6×16)	× 2
フランジナット(M6)	× 2

取付作業様へ

本書は、スポイラーの取付方法について記載してあります。取付前には、本書を必ずお読み頂き、正しい取り付けを行って下さい。内容に関してご不明な点がある場合、お買い求め頂きました販売店までお問い合わせ頂き、よく理解された上でお取り扱い下さい。
 取り付け後は、本説明書を必ずお客様にお渡し下さい。

警告

- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車輛本体への不具合が起こる可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

取付要領

- ①作業を始める前に、誤ってボディに傷をつける事がないように、あらかじめマスキングテープなどでボディを保護して下さい。
- ②製品裏面から付属のネット及び付属の両面テープを貼付けて下さい。(図1参照)
- ③製品をボディに装着し、取付位置を確認後、剥離紙を剥がして、圧着して下さい。(図2参照)
 ※両面テープを確実に接着させる為、装着後24時間は洗車を避け、振動/衝撃などを与えないようにして下さい。
- ④リヤバンパー裏側より、付属のステーにて取付けて下さい。(2箇所)(図3参照)
- ⑤各部の取付具合を確認して下さい。

図1

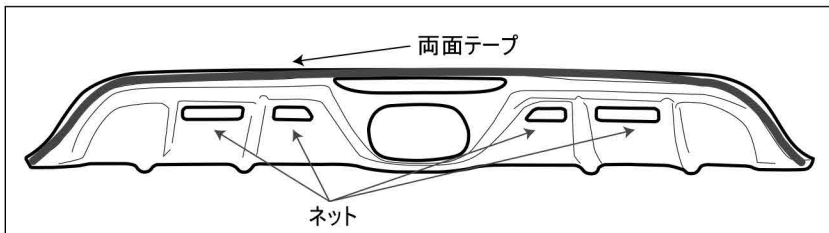


図2

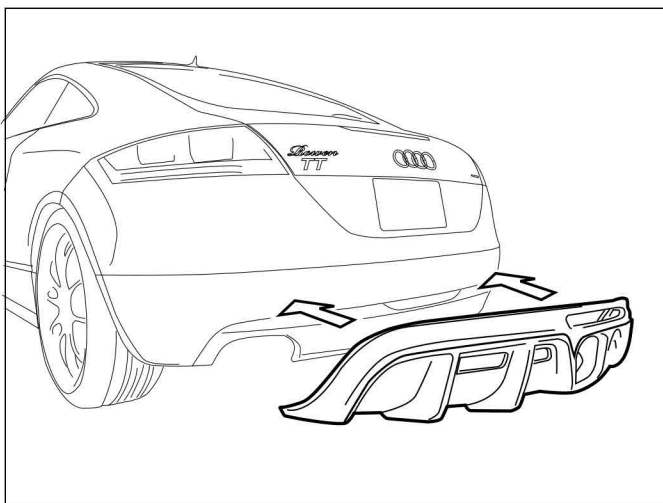


図3

