

取付説明書

2403.01

LEXUS NX450h+ (AAZH26) /NX350h F SPORT /NX350h (AAZH20/25) /NX350 (TAZA25) F SPORT

構成部品

リアバンパー延伸ション本体 (LH)	1
リアバンパー延伸ション本体 (RH)	1
両面テープ (厚さ 1.2mm 幅 10mm 長さ 2700mm)	1

△警告

- 製品を取り付ける前に必ず仮フィッティングを行ってください。
尚、多少の加工が必要になる場合がございます。
- 塗装後及び車両取り付け後の不具合の返品には応じられません。
ご注意ください。
- 本製品を装着前に落下させたり、装着時に無理なチカラを加えると、
装着不良による走行中の脱落や破損、事故、故障の原因となる可能性があります。
取り扱いには十分に注意してください。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、取り扱いを行った場合、車両本体への
不具合があるだけではなく走行中の脱落や破損、事故、故障の原因となる可能性が
ありますので絶対に行わないでください。

取付作業者様へ

取付前に必ず本書をお読み頂きまして、正しい取り付けを行ってください。内容に関しましてご不明な点がある場合は、お買い求め頂きました販売店までお問い合わせ頂き、よく理解された上でお取り扱いください。取り付け後は本書を必ずお客様にお渡しください。




取付要領

塗装前作業

作業前に誤ってボディー等へ傷を付けないよう、マスキングテープ等で保護を行ってください。
製品を車両を仮組みしてください。※バラツキが確認された場合は、必要に応じてヤスリ等での調整を行ってください。

塗装後取付

- ① リアバンパー延伸ション裏面に両面テープを貼り付けてください。
貼り付け面の脱脂処理を必ず行ってください。
気温が低い場合はドライヤー等を使用し温めてから貼り付けてください。
両面テープの剥離紙をすべてめくらず、折り曲げた状態で車両に仮組みし、
全体のバランスを調整・確認し、剥離紙をはがし、圧着してください。
貼り付け後 24 時間は放置し、洗車等を控えてください。
- ② 図を参考に、バンパー両端のダクト形状に合わせ取り付けてください。
- ③ 取り付け後 100km~200km 走行後、再度取り付けの状態を確認してください。

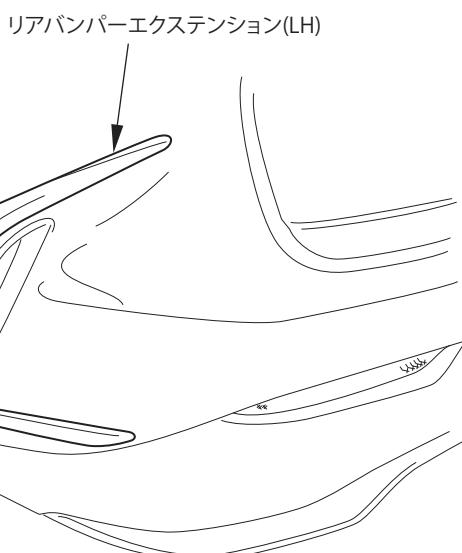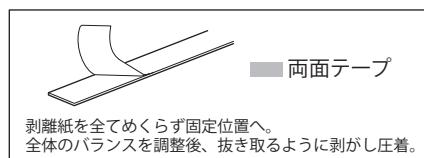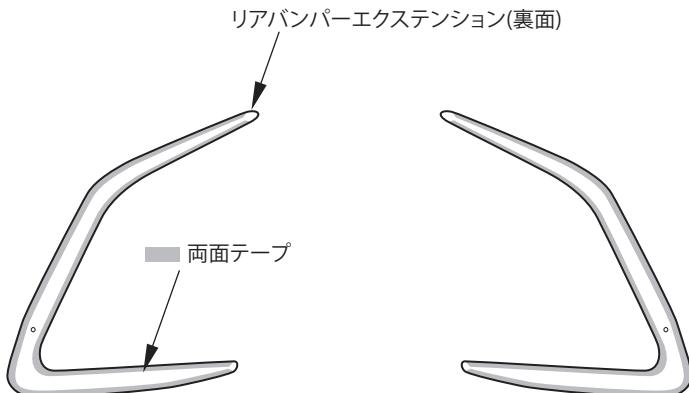

※図は左側を表しています。右側も同様に作業を行ってください。